ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL MULTI-FER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 8 posibilidades de union por roseta.
- Libertad de giro en todo su perímetro (360º).
- Facilidad de montaje y ahorro en mano de obra.
- Economia de material.
- Adaptable a cualquier geometría de fachada.
- Acabado: galvanizado en caliente.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

- Couronne de 360º pouvant recevoir jusqu'a 8 lisses.
- Rapidité de montage.
- Economie en matériel et main d'oeuvre.
- Adaptable á tous les chantiers
- Finition: galvanisation à chaud.

TECHNICAL FEATURES

- 8 connections per rossette.
- Free choice of angles (up to 360º).
- Rapidy assembly and labour's saving-time.
- Suitable for any construction's shape or facade.
- Hot galvanized finish.

1 Postes horizontales
Lisse horizontale · Horizontal standard

2 Diagonales
Diagonale · Diagonal

3 Travesaños
Poutrelle porte-planchers · Ledger



4 Postes verticales
Lisse verticale · Vertical Standard



5 Pie de Inicio
Embase de départ · Starting collar

6 Husillo con placa
Pied reglable · Jack screw



7 Rueda con husillo

8 Pasador marco
Goupielle de sécurité · Safety belt

9 Tubo con gancho
Tube d'amarrage · Wall tie with hook

MOD	MTS.
ME 500	0,5
ME 1000	1
ME 1500	1,5
ME 2000	2
ME 2500	2,5

10 Abrazadera S/ EN-74
Collier orientable de jonction
Swivel coupler



MOD
ME PGA 48 MM
ME GIRAT 48 MM

11 Garrucha o polea
Poulie · Pulley



12 Ampliaplataformas
Console · Console bracket



ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL MULTI-FER

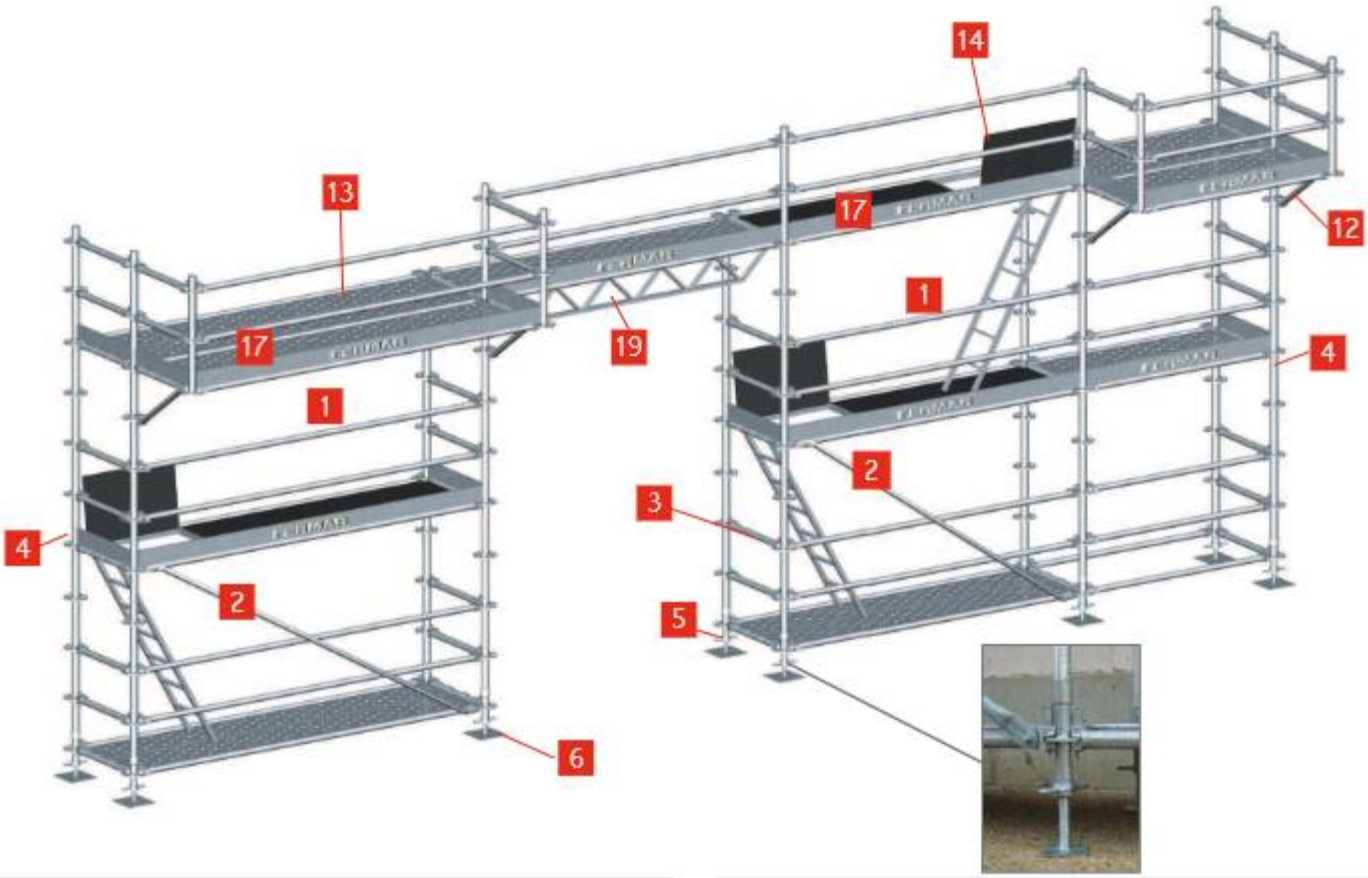

13 Plataforma metálica
Plancher metalique · Metallic plataform



MOD	MTRA
MF 700	0,7
MF 1000	1

MOD	MTRA
MF 1500	1,5
MF 2000	2

MOD	MTRA
MF 2500	2,5
MF 3000	3

14 Plataforma de aluminio con o sin escalera
Plancher alu-bois · Aluminium plataform

MODELO	CODIGO	A
MF 2 C/ TRAMPILLA	80822000	2000
MF 2,5 C/ TRAMPILLA Y ESC.	80822500	2500
MF 3 C/TRAMPILLA Y ESC.	80823000	3000

15 Escalera de vista 8 peldaños
Console · Console bracket



16 Celosía puente andamio
Poutre · Beam

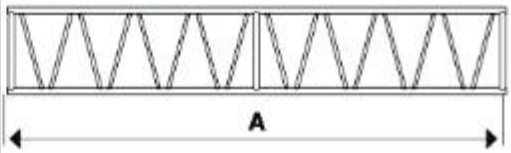

MOD	MTRA
MF 4000	4
MF 6000	6

17 Rodapie
Plinthe · Skirting board

18 Tubo con abrazadera
Demi collier avec tube · Tube with coupler



19 Larguero reforzado



ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL MULTI-FER

MONTAJE

Colocar los niveles husillo con el tubo disco de inicio. También es posible incorporar directamente el montante sobre los husillos de nivelación.
Los unimos todos por las barras longitudinales.
Colocamos encima los montantes verticales.
Rigidizamos la estructura con las diagonales y barras horizontales.
Incorporación de los largueros para la posterior colocación de las plataformas de trabajo y de aluminio con trampilla y escalera.
Se colocan como las barandillas laterales, los postes y rodapiés.
Se vuelven a colocar los montantes verticales.

MONTAGE

Anclaje a la pared del edificio o estructura.
Mettre le pied réglable et l'embase de départ. Il est posible d'incorporer directement le poteau sur le pied régable.
Assemblage des lisses par clavette imperdable.
Fixation des poteaux.
Montage des diagonales et lisses horizontales.
Incorporation des lisses standard (comme traverses porte-planchers). Puis, mettre les planchers en acier et ceux en alu/ bois à trappe.
Installez les garde-corps et plinthes.
Amarrage a la façade.
Ainsi de suite jusqu'au dernièr niveau.

ERECTION PROCEDURE

Place the starting collar on the jack screws. It is possible to connect the vertical standards directly over the jack screws.
Connection of the jack screws by assembling the horizontal bars.
Assemble the vertical standards on the jacks and relevant ledgers on which we will place the metallic and aluminium boards.
Incorporate the diagonals and horizontal bars. This will reinforce the structure of the scaffolding.
Add safety guard-rails and skirting boards.
Anchor the scaffolding by using wall ties or any other mean.