

Eaux très chargées

Auto-amorçante

Travaux intensifs

Moteur 4T Essence

Haut débit

GARANTIE  
**3 ANS**



DÉBIT MAX  
132 m<sup>3</sup>/h

PRESSION  
3.2 bar

GRANULOMÉTRIE  
31 mm

POIDS  
97.5 kg

Fabriqu en France

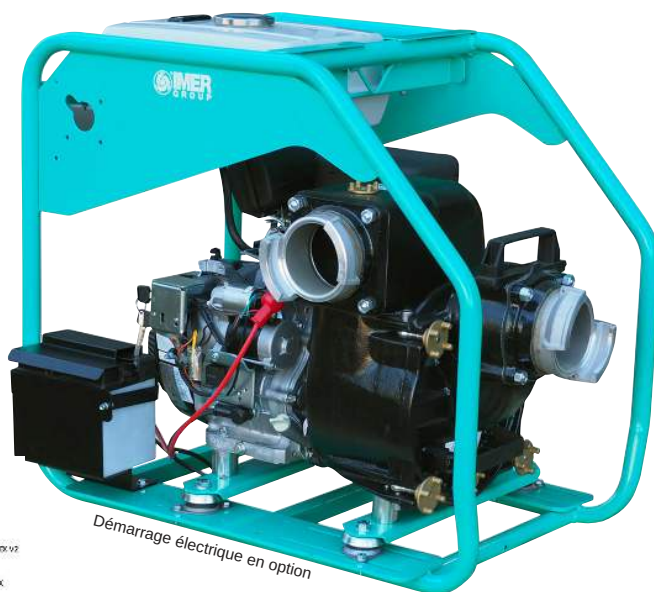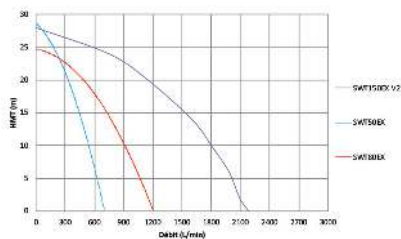

TRAPPE DE VISITE  
Amovible

powered by



Les motopompes SWT essence sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 45 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

## SWT 150 EXL12

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	100 (4")
Ø du raccord de refoulement	mm	100 (4")
Débit maximum	L/min	2200
Débit maximum	m <sup>3</sup> /h	132
Pression	bar	3.2
Hauteur manométrique totale	m	32
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	31
Garniture mécanique		Carbure de silicium
Modèle du moteur		Worms EX40
Type du moteur		4 Temps essence
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	12.5
Autonomie moyenne	h	2 h 50
Dimensions L x l x H	mm	840 x 530 x 760
Dimensions emballage L x l x H	mm	1200 x 630 x 825
Poids net à sec	kg	97.5
Poids brut emballé	kg	102
Référence		2V0004052

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette (option usine) : ZCADGMP01
- ✓ DE (option usine) : Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Kit d'entretien N°4